

DISASSEMBLAGGIO DEI PANNELLI

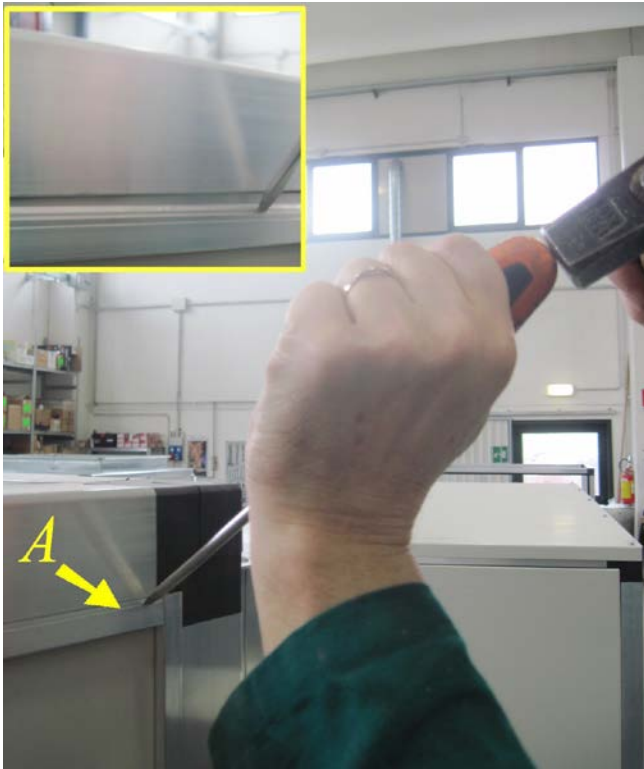


FIG. 1



FIG.2

Rimuovere il profilo stopper (A) posizionato lungo tutto il perimetro del pannello utilizzando un cacciavite e dando piccoli colpi su esso con un martello. (fig.1)

Una volta rimosso tutto il profilo stopper il pannello è libero per essere estratto. (fig.2)

Utensili occorrenti: cacciavite, martello