

## DISASSEMBLAGGIO DELLE PORTE D'ISPEZIONE



FIG. 1

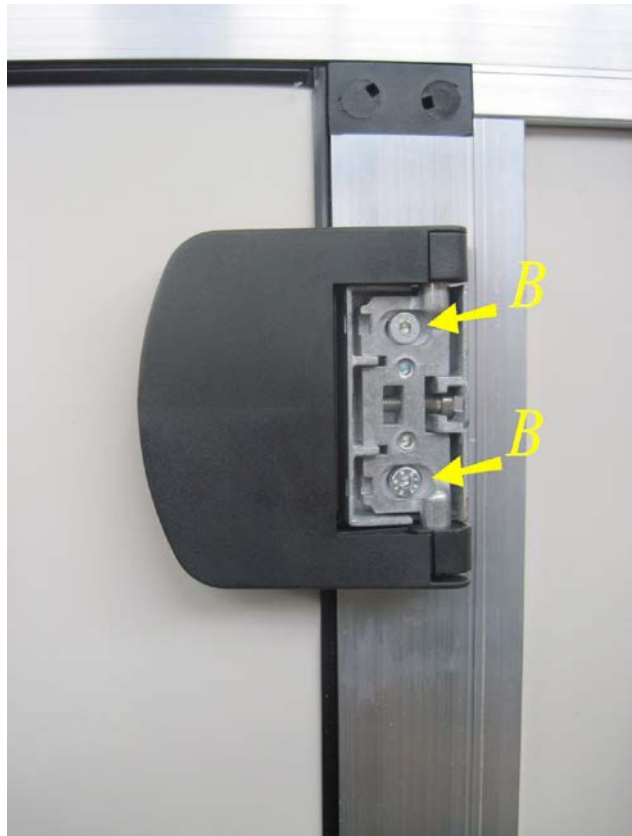


FIG.2

Per ogni cerniera presente sul pannello d'ispezione, rimuovere il coperchio di protezione (A) facendo leva con un cacciavite. (fig.1)

Rimuovere ora le viti (B) utilizzando una chiave a brugola. (fig.2)

Utensili occorrenti: cacciavite a taglio, chiave a brugola